

PARQUET CONTRE-COLLÉ CHÊNE



**ABSOLU
PARQUET**

TOUT EN LUI



WOOD FLOORING

SINCE 1961

FPBOIS 
des racines et des idées



IMAGINE...

Une évolution, une innovation, dans la famille des revêtements en bois naturels.

Issue de la fusion des éléments, composants qui font de ces parquets le revêtement du futur.

Un produit doux pour l'environnement, à faible empreinte carbone, originaire de forêts françaises, gérées durablement.

Un produit unique, protecteur de la famille, hygiénique, antiviral, antibactérien.

Une matière qui améliore la qualité de l'air que vous respirez
résistante à l'usure, endurante, à la beauté intemporelle
recyclable sans peine, dans la perspective d'une nouvelle vie.

CE RÊVE... EST DEVENU RÉALITÉ



Nous avons créé pour vous **ABSOLU PARQUET**
fusion des technologies brevetées
des groupes **IMA** et **FP BOIS**
alchimie d' **OPTIMAX CERAMIC** et de **PURE HOME**.
Ce nouveau parquet a tout en lui !






PARQUET
CONTRE-COLLÉ
CHÊNE
ORIGINE
FRANCE
(DORDOGNE)


**PRODUIT EN
FRANCE**

Verni Optimax ceramic® d'une résistance exceptionnelle
Pure Home® purifie l'air et élimine bactéries & virus*



INVISIBLE




CHÊNE

Monolame
Verni Optimax Ceramic
Pure Home
Brossé, chanfreiné
Qualité BC, Rustique
Chanfreiné 2 rives
Couche d'usure 4 mm
DTU 51.11 ou 51.2


1995 x 150 x 14

1995 x 190 x 14

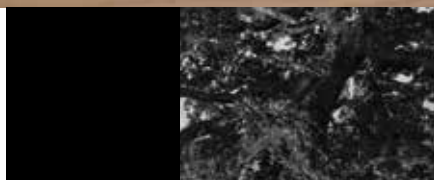



NATUREL




CHÊNE

Monolame
Verni Optimax Ceramic
Pure Home
Brossé, chanfreiné
Qualité BC, Rustique
Chanfreiné 2 rives
Couche d'usure 4 mm
DTU 51.11 ou 51.2


1995 x 150 x 14

1995 x 190 x 14

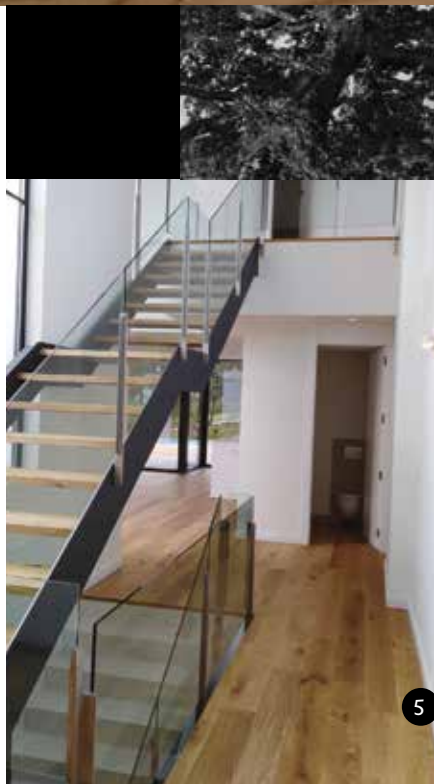



HUILÉ



CHÊNE

Monolame
Huilé UV
Pure Home
Brossé, chanfreiné
Qualité BC, Rustique
Chanfreiné 2 rives
Couche d'usure 4 mm
DTU 51.11 ou 51.2

1995 x 150 x 14

1995 x 190 x 14



À SAVOIR



Notre Vernis dernière génération **OPTIMAX CERAMIC**® a été conçu spécialement afin de laisser paraître l'aspect naturel du bois, tout en ayant une résistance à l'usure, aux rayures et à l'abrasion supérieure à tout autre vernis présent sur le marché. Résistance à l'abrasion, aux agents chimiques, aux brûlures de cigarettes, au poinçonnement. Permet un usage résidentiel intensif et commercial modéré.



PURE HOME® purifie l'air et élimine bactéries & virus (*). Véritable révolution pour nos habitats, l'air ambiant est purifié par l'élimination du formaldéhyde ou des COV présents dans notre atmosphère intérieure. Par contact, Pure Home® agit sur les bactéries et virus comme le staphylocoque doré, l'Escherichia coli, le virus de la grippe A (H1N1), une source de Coronavirus humain,...

PRÉCONISATION DE POSE

Le climat intérieur doit impérativement répondre aux prescriptions de la Norme Française P 63-204-1 du CSTB référence DTU 51.11 (paragraphe 6.3.1 et 6.4), ou DTU 51.2, l'humidité relative de l'air doit se situer entre 45 et 65%, ces valeurs limites ne peuvent être maintenues pendant une période prolongée.

Le support doit impérativement répondre aux prescriptions de la Norme Française P 63-204-1 du CSTB référence DTU 51.11 ou DTU 51.2, au niveau de sa planéité, de son taux d'humidité, de sa solidité, de sa cohésion en surface et du type de panneaux sur lesquels le parquet sera posé.

CHOIX B/C RUSTIQUE

L'aubier sain est admis

Admission des noeuds sains et adhérents de diamètres inférieurs ou égaux à 7 cm par mètre linéaire.

Admission des noeuds tombants et remastiqués de diamètres inférieurs ou égaux à 4 cm par mètre linéaire.

Admission des gerces, pattes de chat, piqûres d'insectes contre fil et bois ronceux

STABILITÉ DIMENSIONNELLE

Norme Européenne applicable : EN 1910

Parquet contrecollé soumis à ambiance sèche (30% HR) et ambiance humide (85% HR)

Mouvement en largeur : 0.28 mm (0.14%)

CLASSEMENT AU FEU

EN 13501 Dfl-s1 (normalement inflammable)

NOTRE REVENDEUR



FPBOIS 
des racines et des idées

Route d'Escource / 40200 MIMIZAN / France

fpbois.com

