



Distribuée par **RABOPALE**
la nature bien traitée

REGAL BOARD™
Woodlike Vintage Composite Decking

LAME DE TERRASSE 5^{ème} GÉNÉRATION BREVETÉE

UNE ESTHÉTIQUE INÉGALÉE

- Ressemblance fidèle au vrai bois car le relief est obtenu par moulage sur d'authentiques planches de chêne.
- Absence de rainurage sur les chants, relief et ton bois sur les chants et en extrémité : un aspect planche brute.
- Pas de système de fixation visible.



POSE FACILE

- Pose traditionnelle sur lambourde et vissage « plein-bois », facile à installer.
- Pose sur lambourde bois (privilégier exotique mi-dur).
- Gabarit qui garanti une pose optimale (espacements entre lames sur rives et en bout, positionnement des vis pour une fixation invisible).
- Pas besoin de profils de finition et accessoires complémentaires

TRÈS BONNES CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

- Rigidité et importante force à l'arrachement des vis.
- Très bonne stabilité dimensionnelle, variation < 0,02%.
- Anti glissance R11.
- Le parement en PU elastomère souple offrant un réel confort de marche.



GARANTIES

- Garantie fabricant 20 ans en commercial et 30 ans en résidentiel.
- Garantie produit Européenne Allianz.
- Nombreux rapports d'essai INTERTEK, résistance aux chocs, dilatation, flexion, gonflement et absorption (sur demande).





GUIDE D'INSTALLATION

Merci d'avoir choisi les produits composites Regalboard.

Les lames de terrasse composite REGALBOARD permettent un choix optimal pour toutes les applications destinées à une installation facile de votre terrasse. Un aspect naturel décoratif contemporain avec un minimum d'entretien. Il s'agit d'une **alternative de gestion durable**, contribuant à la protection de l'environnement, permettant de conserver énergie et ressources naturelles. C'est par ailleurs la solution, qui vous apporte un **gain de temps d'un point de vue de l'entretien** et par conséquent une économie d'argent importante. Afin de garantir la satisfaction permanente de nos clients, la qualité des produits entrants dans la fabrication de nos lames à terrasses fait l'objet d'un contrôle rigoureux.

Chaque élément fabriqué doit posséder une régularité dans la largeur, la longueur, la couleur afin d'obtenir des éléments parfaits.

La **lame de terrasse composite Regalboard est 100 % recyclables**, éco-produit elle contribue à la préservation des ressources forestières menacées. Elle est **résistante à l'humidité**, et empêche la formation de moisissures. (Testé dans des conditions d'eau saumâtre). Agréable au toucher, **antidérapante**, aucune craquelure ou déformations ne surviennent. Très facile à installer, elle n'exige pas de peinture, lasure, saturateurs de bois, c'est un produit à faible entretien et résiste aux termites et insectes, aux climats extrêmes, et supporte des températures allant de -40°C à + 60°C.

COLORIS DES LAMES

Une palette variée vous permettra de personnaliser votre terrasse REGALBOARD. La couleur des lames est très stable grâce à des pigments de grande qualité sélectionnés avec soin.

Vos lames en matériau composite ne deviendront jamais grises comme du bois laissé sans entretien aux intempéries et garderont leur beauté intemporelle.

À l'installation, la couleur sera toujours plus claire et moins uniforme que la tonalité finale qui sera acquise 3 mois après une exposition aux ultraviolets et aux variations climatiques.

Attention, lors de forts ensoleillement la température en surface des lames peut être importante, elle le sera d'autant plus si vous utilisez des couleurs foncées. Il sera judicieux d'arroser votre terrasse lors de fortes chaleurs afin de diminuer sa température en surface. Nous vous conseillons par conséquent d'utiliser des protections adaptées pour vos pieds. Soyez vigilants avec vos enfants s'ils ont les pieds nus.

GUIDE DE MISE EN ŒUVRE

Quel que soit le type d'application ou d'utilisation des lames de terrasse composite, avant toute installation, il est recommandé que vous vous reportiez à la Norme Française NFB 54-040, et au DTU NF 51-4-1-1, définissant les conditions de mise en œuvre, recommandations et restrictions.

Nous vous déconseillons d'utiliser les lames de terrasse composite afin de réaliser des éléments de structures, de soutien d'ossature ou plus spécifiquement tout ouvrage ne correspondant pas à la destination du produit.

Le non-respect de ces éléments d'informations entraînerait une annulation de toute garantie.

(Gardez ce guide à portée de main et assurez-vous de lire tout avant de commencer l'installation, car les instructions d'installation et d'entretien suivantes garantiront une longue durée de vie pour votre terrasse)


SÉCURITÉ

Lors du travail sur tout projet de construction, il est nécessaire de porter des vêtements de protection et des équipements de sécurité pour éviter tout risque de blessures. Généralement, lors du traitement / découpe de notre Regalboard, il est recommandé de porter des lunettes de sécurité avec des boucliers latéraux.

- Porter des gants de protection ;
- Porter une chemise à manches longues et un pantalon long ;
Bien que les fibres ne soient pas irritantes, elles peuvent parfois provoquer des démangeaisons temporaires de la peau et des muqueuses dues à l'effet d'abrasion mécanique des fibres. Dans le cas d'une telle situation de démangeaison, les mesures de premiers soins suivantes doivent être adoptées.
- Ne pas frotter ou gratter les yeux
- Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau.
Après le rinçage initial, retirez les lentilles de contact et continuez le rinçage pendant au moins 15 minutes.
- Si l'irritation oculaire persiste : Demandez conseil/attention à un médecin.

OUTILS

- Marteau
- Perceuse électrique,
- Scie à lame en carbure,
- Mètre, niveau et etc.

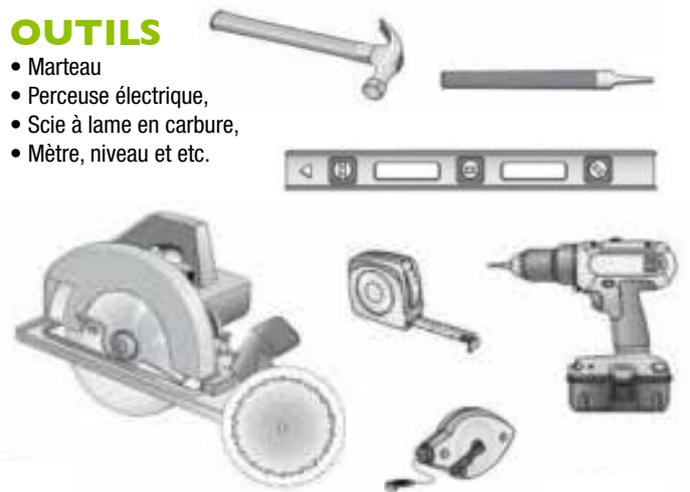

ENTREPOSAGE

Veillez entreposer les planches de terrasse composites dans leur emballage d'origine, de préférence dans un endroit bien aéré et couvert.

Si l'installation ne se fait pas immédiatement, les lames doivent être posées sur une surface plane en permanence. (Ne jamais les mettre sur une surface qui n'est pas plate.)

GARANTIES

- Garantie fabricant 20 ans en commercial et 30 ans en résidentiel.
- Garantie produit Européenne Allianz.
- Nombreux rapports d'essai INTERTEK, résistance aux chocs, dilatation, flexion, gonflement et absorption (sur demande).

Spécifications des profils


Modèle Antique

Largeur (Mm)	Profondeur (Mm)	Longueur (Mm)	Plage de couverture (M/M²)	Masse Par M (Kg/M)	Recommandé Portées (Mm)
176	23 (+/- 1mm)	3600	5,68	3,95	400

Modèle Original

Largeur (Mm)	Profondeur (Mm)	Longueur (Mm)	Plage de couverture (M/M²)	Masse Par M (Kg/M)	Recommandé Portées (Mm)
175	22 (+/- 1mm)	3600	5,68	3,51	400


Vis de Fixation Inox SS 304 (A2)



SS304 conçu pour les planches de 20 à 27mm d'épaisseur dans la structure en bois de plus de 40mm d'épaisseur.

Consommation 30 vis par m² en usage domestique et 35 vis par m² en usage commercial.

Gabarit d'espacement



Il est indispensable d'utiliser nos vis de fixation spécialement conçues pour les lames REGALBOARD, de même que le gabarit.

L'utilisation d'éléments de fixation différents, inadaptés, de sections différentes, peut causer des dommages de surface importants et invalider toute garantie relative au produit.

Ventilation et drainage du support

Afin d'éviter la formation d'un point de rosée, au dos de vos lames de terrasses, dû à une rétention d'eau importante au niveau du support recevant celles-ci, il est nécessaire de respecter impérativement les points suivants :

- Donner à votre support une pente d'environ 5 mm par mètre qui facilitera l'évacuation de l'eau
- Prévoir une ventilation suffisante de l'ouvrage en sous face permettant un séchage rapide du support. (au minimum 6 cm de hauteur de vide d'air)
- Eviter toute possible stagnation d'eau.
- Eviter d'enfermer l'ouvrage sur les côtés par un apport de terre ou de tout autre matériau empêchant la circulation de l'air.

En respectant ces simples consignes, vous éviterez toutes déformations entraînant une gêne visuelle.

Le non-respect de ces consignes entraîne l'annulation de toute garantie.

Supports des lames

Afin de respecter la parité des densités des matériaux (se reporter au DTU) les lambourdes utilisées devront avoir une densité voisine des lames de terrasses mises en oeuvre.

Les lambourdes en bois exotique de classe 4 de moyenne densité (Angelim, Garapa) sont généralement les plus indiquées

L'utilisation de bois résineux de faible densité n'est en effet pas recommandée car elle ne respecte pas la parité des densités des matériaux. De plus un risque de détérioration anticipé (après 10 ans) peut intervenir, obligeant un démontage complet de votre terrasse.

Fixation des lambourdes

La clé d'une terrasse réussie est intimement liée à la qualité de la structure devant la recevoir.

Il est de même important de désolidariser la structure du support avec de petites cales plastique de 3mm à 10 mm afin de permettre un parfait écoulement des eaux.

A la jonction de deux lames servant à réaliser le platelage il est indispensable d'effectuer un double lambordage afin d'éviter la fente des lambourdes par un vissage trop près du bord, et la mauvaise tenue des lames.

Pensez à étréssillonner votre structure primaire (lambourdes) afin qu'elle ait une bonne stabilité.

Evitez de bloquer complètement les solives lors de leur installation afin de créer si possible une dalle flottante et faciliter la dilatation de l'ensemble réalisé.

Mise en œuvre des lames et précautions d'usage

Bien que très stables il est déconseillé de mettre en oeuvre les lames lors de températures inférieures à 10°C ou supérieure à 30°C pour le bien être du poseur.

Les lames de terrasses composites sont sensibles au feu, évitez toute source de forte chaleur à proximité.

Evitez le contact avec des objets tels que Grills et Barbecues qui peuvent générer des brûlures des lames, des décolorations et des déformations.

Evitez de même de laisser séjourner des pièces métalliques sur votre terrasse qui laisseront des taches de rouilles difficiles à enlever.




INSTALLATION

Grâce au matériau unique à mémoire de forme, nos lames Regalboard™, n'ont pas besoin de clip, mais juste des vis de fixation supérieures spécialement conçues, votre travail d'installation en est grandement facilité.

ÉTAPE I

Lubrification des vis

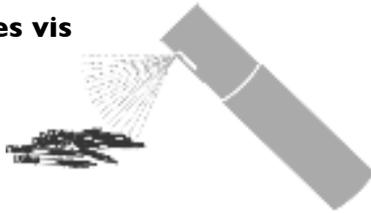



Pour avoir un processus de vissage plus aisé, il est recommandé de lubrifier les vis à l'avance, cela évite le frottement, la chauffe et la détérioration de la couche élastomère.

Fixation

Fixez votre première planche à l'aide de nos vis spécialement conçues et de notre gabarit.

Toujours mettre une petite rondelle en métal entre le gabarit et la perceuse pour ne pas user votre gabarit.

Il est toujours recommandé de visser à partir de l'emplacement de la fente afin que les vis puissent bénéficier du meilleur englobement.

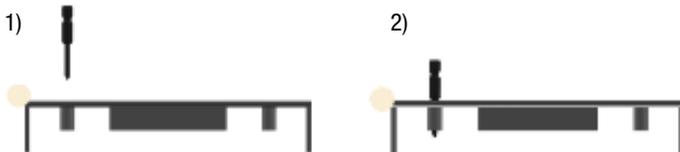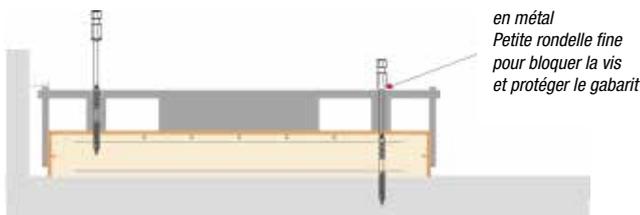


Gardez la planche à 5 mm des murs ou d'autres obstacles pour permettre l'expansion du produit composite mais surtout pour assurer un bon drainage des eaux et une bonne ventilation.

Lors du vissage, il est recommandé de positionner la tête de vis 3 à 4 mm sous la couche de surface. Ceci peut être réalisé en ressentant la différence de résistance au vissage, car le matériau constituant l'âme centrale et la densité du matériau de surface sont différents.

Pour faciliter cela, utiliser notre gabarit.


ÉTAPE 2

Posez la 2^e planche et un espace de 2 à 3 mm doit être laissé entre chaque planche. Ceci peut être aidé par l'utilisation du gabarit.

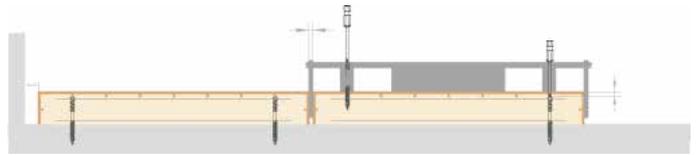


Espacement des lambourdes

1 • Normalement, la portée recommandée entre axe est de 400 mm en usage domestique, et 350 mm en usage commercial

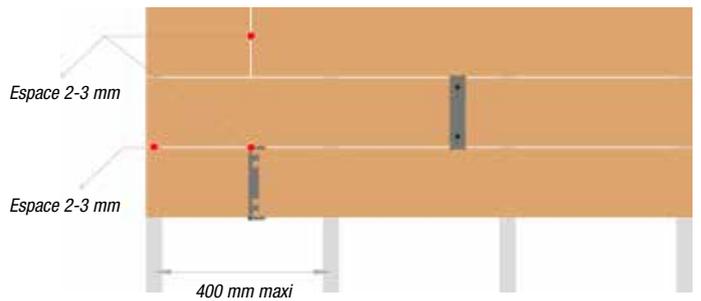

2 • Lors de l'installation des lames avec création d'un angle de 45° par rapport aux lambourdes, l'entre axe pris au milieu des lambourdes doit être réduit à 300 mm pour des installations résidentielles et 240 mm pour des installations commerciales.

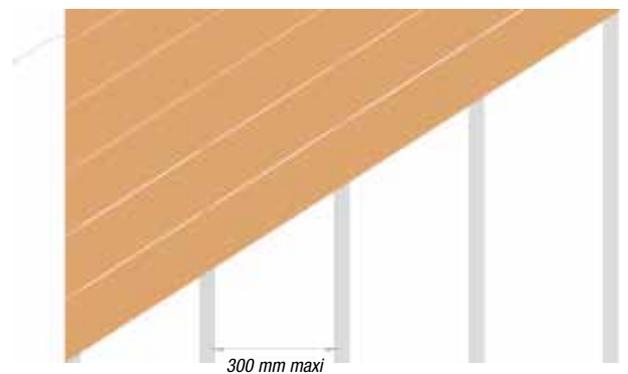


ÉTAPE 3

Fixez la lame suivante jusqu'à la dernière avec des vis.

Emplacement du point de fixation

Lors de la fixation des lames de terrasse, positionnez les vis à 20mm minimum de n'importe quel bord de la planche, et à un espacement de 20 mm de la fixation suivante pour éviter toute fissuration des lames. Utilisez au moins deux vis pour fixer chaque lame afin d'éviter que celles-ci ne puissent pivoter autour d'une vis et ne se fissure.

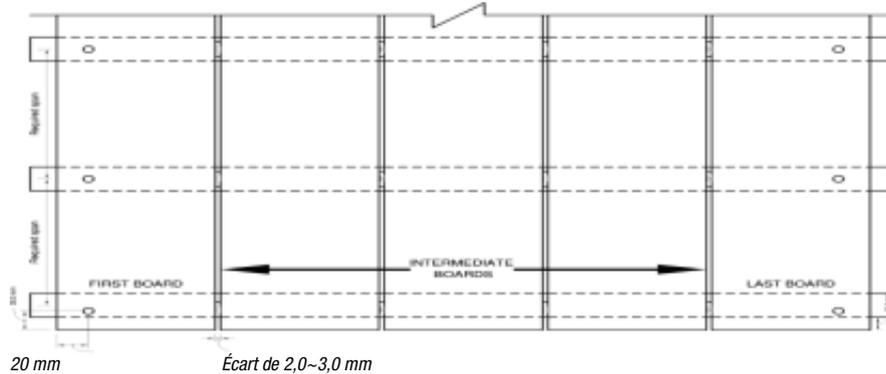


Fixation de pièce triangulaire

De petites pièces triangulaires se trouvent souvent dans les terrasses posées en diagonale ainsi que là où les planches ont été coupées en onglet

- 1 • Il est alors recommandé de fixer les 3 bords d'une pièce triangulaire pour éviter le pivotement.
- 2 • Lorsque de petits triangles ne le permettent pas, 2 vis peuvent être utilisées, mais doivent être positionnées de manière à empêcher le pivotement.

Réalisez votre terrasse de telle sorte qu'aux deux extrémités il n'y ait pas de morceaux d'angle trop petits.

- 3 • Lorsque les planches de terrasse sont coupées selon des formes étroites, comme des pointes de flèches, des attaches supplémentaires peuvent être nécessaires pour empêcher les effets de levier.

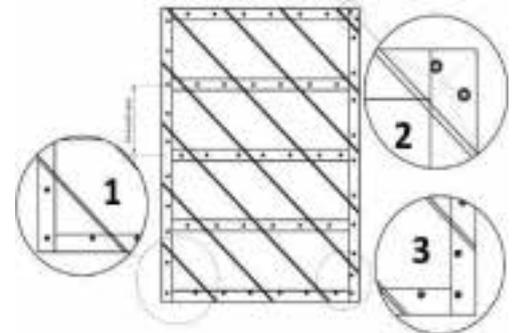

ÉTAPE 4

Finitions habillages


Avec les lames Regalboard au design bois sur 5 faces, plus besoins d'accessoires tels que peinture, quart de rond, profils spéciaux de finition.

Tous les détails pourront être réalisées dans la même couleur, avec le même aspect et le même matériau.


Finition en Surplomb

Lors de la fixation des planches de bord, fixez les planches à environ 50 mm du bord de la planche. Le porte-à-faux maximum de la lame de terrasse est de 40 mm

2,0~3,0 mm d'écart

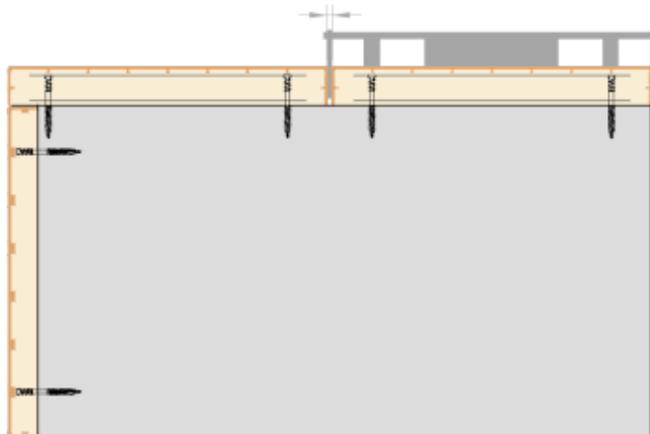

2,0~3,0 mm d'écart

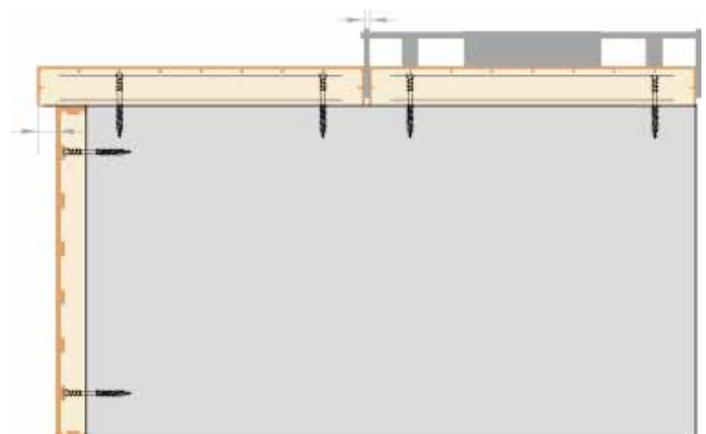

ENTRETIEN DE VOTRE TERRASSE REGALBOARD

Contrairement à tout ce que vous avez pu lire ou entendre, il n'existe aucun produit quel qu'il soit sans entretien.

De la même façon que vous entretenez une terrasse en pierre, en céramique, ou en bois deux fois par an, (cf DTU) vous devez nettoyer votre terrasse Regalboard. En effet la pollution ambiante qui salit les supports, les agressions permanentes du climat, les effets d'usure mécanique dus aux passages fréquents... etc, peuvent être contenus en suivant les conseils suivants :

Une fois la pose réalisée, procédez à un nettoyage avec un linge humide de votre terrasse afin d'enlever toutes les salissures de surface.

Note : un nettoyage régulier de votre terrasse Regalboard est conseillé, même si cela semble propre, il est important de prévenir l'accumulation de monoxyde de carbone, de pollens, débris pouvant à terme provoquer des moisissures.

Il existe aussi des produits spécifiques du type COMPO CLEAN des Ets DURIEU dont la formule à l'eau sous forme de gel permet d'éliminer sans effort tous types de taches sans attaquer le support.

Ces produits s'appliquent sur surfaces horizontales mais aussi verticales et sont idéaux pour éliminer taches de graisse, tanins, traces de pollution ambiante sur les lames composites.

La fiche technique du produit est disponible sur simple demande.

Si vous doutez de l'utilisation possible d'un produit, faites un test sur une partie cachée de votre terrasse.

Les Nettoyeurs haute pression « domestiques » peuvent être utilisés pour enlever un certain nombre de taches (taches de terre, certaines moisissures...) Utilisez une buse d'atomisation.

Utilisez de l'eau froide et gardez la buse d'atomisation à une distance d'au moins 30 cm de la terrasse.

N'utilisez jamais d'appareil à pression vapeur.

L'utilisation d'un nettoyeur à pression > 1,500 PSI et /ou appliqué à moins de 30 cm des lames pourrait altérer la surface de la terrasse et avoir pour conséquence la perte de garantie.

Il n'est pas recommandé d'effectuer de ponçage qui changerait l'apparence de la surface.

RÉNOVATION DE VOTRE TERRASSE

Afin de rénover votre terrasse Regalboard vous pouvez utiliser un revitaliseur à l'eau de type COMPO-CARE des ETS DURIEU ou un produit saturant de la marque OSMO.

Ils protègent et ravivent la teinte avec les propriétés suivantes :

- Protection teintée transparente.
- Barrière antitache (huiles, graisses,...).
- Imperméabilise le support.
- Application aisée.
- Séchage rapide.

La fiche technique du produit est disponible sur simple demande.

NOTA BENE

En raison des variations de couleur possibles lors de la fabrication (bains légèrement différents), il est recommandé lors de la réalisation d'un ouvrage que tout le composite nécessaire soit acheté en une seule fois et posé en même temps.

Il est de même conseillé de procéder au mélanges des paquets de lames afin d'éviter tout phénomène important de zones de nuances différentes.

Ceci permettra notamment que la variation de couleur soit uniforme dans le temps (ces variations n'entrent pas dans l'application de la garantie).

Bien que les matériaux composites présentent de bonnes caractéristiques lors de l'utilisation en milieu extérieur, il existe également quelques contraintes lors de leur manipulation.

La contrainte la plus importante est sa fragilité aux chocs et impacts importants.

Nous vous recommandons une attention particulière au cours du transport, de l'entreposage de l'installation, en évitant toute chute.

GARANTIE FABRICANT

Le produit REGALBOARD bénéficie d'une garantie fabricant de 30 ans en usage domestique et 25 ans en usage commercial à partir de la date d'acquisition du produit

conformément aux conditions suivantes

Le champ d'application de celle-ci est le suivant :

La lame terrasse REGALBOARD est un produit naturel, les variations de couleur et de structure dans un même lot sont donc possibles.

Il est obligatoire afin que la garantie s'applique de réaliser 2 entretiens annuels avec un produit adapté. Tout ouvrage sans entretien est d'office exclu de cette garantie.

La couleur de votre terrasse pourra changer en fonction de la maintenance effectuée. Aucune décoloration ne serait être prise en garantie.

Seul l'acheteur initial bénéficie de la garantie REGALBOARD dans les conditions ci-dessus exposées.

Cette garantie ne peut se transmettre à un acheteur de rang ultérieur.

Mise en oeuvre de la garantie :

La garantie ne s'appliquera que pour les produits installés en conformité avec la Norme Française NFB 54-040, et le DTU NF 51-4-1-1 inhérent à la réalisation de terrasses et platelages bois.

Aucun sinistre ou problème ne saurait être pris en compte dans le cas d'une installation défectueuse, inadaptée, mal conçue, ou réalisé hors du cadre des « règles de l'art ».

La garantie prend en compte tous les défauts inhérents à la fabrication du produit.

- Les moisissures
- Les altérations structurelles dues à un défaut de fabrication
- Les dommages qui pourraient causer par des insectes.

La garantie ne prend en compte que le remplacement du produit, les frais de dépose et repose restant strictement à la charge de l'acheteur.

Pour toute réclamation avérée, due à un défaut de fabrication, avant l'installation de la terrasse REGALBOARD, celle-ci sera remplacée à nos frais.

Les réclamations après installation ne seront pas admises, surtout quand les défauts de fabrication peuvent être détectés avant la pose.

Si un défaut de fabrication voit le jour après la réalisation de l'ouvrage, Rabopale remplacera le produit concerné.

Si le produit défectueux n'était plus en catalogue, un produit équivalent de notre catalogue actuel sera fourni.

Aucune réclamation n'implique une extension de la durée de la garantie.

Activation de la garantie

Pour que la garantie soit mise en oeuvre, une réclamation devra être faite par écrit, dans les 15 jours qui suivent la constatation du problème, et adressée au distributeur de REGALBOARD, le cachet de la poste faisant foi.

Une copie de la facture originale ainsi que le justificatif de paiement devront être joints au courrier.

Rabopale se réserve le droit de vérifier sur place le problème constaté, ou mandater toute personne professionnelle de son choix afin d'en effectuer le constat.

Exclusions de garantie

- La garantie ne couvre en aucun cas les dommages causés par les tiers (ex : transporteur)
- La garantie ne couvre pas les dommages pour mauvais usages de votre terrasse, accidents, chocs, impacts, chutes d'objets, présence d'insectes, dommages causés dans des circonstances liées à usage anormal ou inapproprié de l'ouvrage réalisé.
- La garantie ne couvre pas les variations de couleurs du produit ou décolorations naturelles dues à la lumière et aux ultra-violets.
- La garantie ne couvre pas les dégâts causés par la circulation de véhicules, ou toute autre cause d'usure mécanique sur votre terrasse. Les dommages dus à des actes de vandalisme, mauvais usage, ou relatifs à une mauvaise installation ne sont pas couverts.
- L'utilisation de produits d'entretiens inappropriés, de décapants, de produits chimiques sur le produit REGALBOARD entraînent automatiquement l'annulation de toute garantie.
- La garantie ne couvre pas non plus les détériorations visibles, les marques, les déformations ou l'usure de la couche supérieure liée à l'humidité ambiante et plus généralement tous les dommages résultant d'un mauvais entretien ou d'une mauvaise installation du produit REGALBOARD.
- La garantie ne couvre pas non plus les dégâts causés par des cas de force majeure, Catastrophe naturelles, guerres, conflits etc.
- Nos produits ont été évalués par des laboratoires agréés, qui ont publié un rapport formel d'essai concernant la qualité de nos produits. Nous pouvons fournir ce rapport d'essai si cela est nécessaire.



GARANTIE FABRICANT

Le produit REGALBOARD bénéficie d'une garantie fabricant de 30 ans en usage domestique et 25 ans en usage commercial à partir de la date d'acquisition du produit conformément aux conditions suivantes.

Le champ d'application de celle-ci est le suivant :

La lame terrasse REGALBOARD est un produit naturel, les variations de couleur et de structure dans un même lot sont donc possibles.

Il est obligatoire afin que la garantie s'applique de réaliser 2 entretiens annuels avec un produit adapté. Tout ouvrage sans entretien est d'office exclu de cette garantie.

La couleur de votre terrasse pourra changer en fonction de la maintenance effectuée. Aucune décoloration ne serait être prise en garantie.

Seul l'acheteur initial bénéficie de la garantie REGALBOARD dans les conditions ci-dessus exposées.

Cette garantie ne peut se transmettre à un acheteur de rang ultérieur.

Mise en œuvre de la garantie

La garantie ne s'appliquera que pour les produits installés en conformité avec la Norme Française NFB 54-040, et le DTU NF 51-4-1-1 inhérent à la réalisation de terrasses et platelages bois.

Aucun sinistre ou problème ne saurait être pris en compte dans le cas d'une installation défectueuse, inadaptée, mal conçue, ou réalisé hors du cadre des « règles de l'art ».

La garantie prend en compte tous les défauts inhérents à la fabrication du produit.

- Les moisissures
- Les altérations structurelles dues à un défaut de fabrication
- Les dommages qui pourraient causés par des insectes.

La garantie ne prend en compte que le remplacement du produit, les frais de dépose et repose restant strictement à la charge de l'acheteur.

Pour toute réclamation avérée, due à un défaut de fabrication, avant l'installation de la terrasse REGALBOARD, celle-ci sera remplacée à nos frais.

Les réclamations après installation ne seront pas admises, surtout quand les défauts de fabrication peuvent être détectés avant la pose.

Si un défaut de fabrication voit le jour après la réalisation de l'ouvrage, Rabopale remplacera le produit concerné.

Si le produit défectueux n'était plus en catalogue, un produit équivalent de notre catalogue actuel sera fourni.

Aucune réclamation n'implique une extension de la durée de la garantie.

Activation de la garantie

Pour que la garantie soit mise en oeuvre, une réclamation devra être faite par écrit, dans les 15 jours qui suivent la constatation du problème, et adressée au distributeur de REGALBOARD, le cachet de la poste faisant foi.

Une copie de la facture originale ainsi que le justificatif de paiement devront être joints au courrier.

Rabopale se réserve le droit de vérifier sur place le problème constaté, ou mandater toute personne professionnelle de son choix afin d'en effectuer le constat.

Exclusions de garantie

- La garantie ne couvre en aucun cas les dommages causés par les tiers (ex : transporteur)
- La garantie ne couvre pas les dommages pour mauvais usages de votre terrasse, accidents, chocs, impacts, chutes d'objets, présence d'insectes, dommages causés dans des circonstances liées à usage anormal ou inapproprié de l'ouvrage réalisé.
- La garantie ne couvre pas les variations de couleurs du produit ou décolorations naturelles dues à la lumière et aux ultra-violets.
- La garantie ne couvre pas les dégâts causés par la circulation de véhicules, ou toute autre cause d'usure mécanique sur votre terrasse. Les dommages dus à des actes de vandalisme, mauvais usage, ou relatifs à une mauvaise installation ne sont pas couverts.
- L'utilisation de produits d'entretiens inappropriés, de décapants, de produits chimiques sur le produit REGALBOARD entraînent automatiquement l'annulation de toute garantie.
- La garantie ne couvre pas non plus les détériorations visibles, les marques, les déformations ou l'usure de la couche supérieure liée à l'humidité ambiante et plus généralement tous les dommages résultant d'un mauvais entretien ou d'une mauvaise installation du produit REGALBOARD.
- La garantie ne couvre pas non plus les dégâts causés par des cas de force majeure, Catastrophe naturelles, guerres, conflits etc.

Nos produits ont été évalués par des laboratoires agréés, qui ont publié un rapport formel d'essai concernant la qualité de nos produits. Nous pouvons fournir ce rapport d'essai si cela est nécessaire.

