

**NOUVEAU**



# IGNIFUGÉ

## LE 1<sup>ER</sup> BARDAGE BOIS AVEC FINITION COMPATIBLE POUR LES LIEUX PUBLICS

Classement au feu : C-s2, d0 qui correspond au classement M2.



### Les points forts

- Brossage et finition aqueuse, résolument tendances.
- Garantie 25 ans tenue au feu sous conditions.
- Le bardage Rabovert Ignifugé, fabriqué dans nos ateliers, se conforme au règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public.
- Traité Classe 3A, fongicide, insecticide et anti-termites.
- 2 profils proposés pour satisfaire toutes les attentes.
- Bardage Ignifugé sans aucun traitement pénétrant, garantissant la bonne tenue de la finition.

### IMPORTANT :

Pour l'obtention du procès verbal, la pose doit se conformer au DTU 41.2 et respecter les consignes figurant dans le rapport d'essai.


**Le Bardage Rabovert Ignifugé** est réalisé sans aucun traitement ayant un impact sur la santé et l'environnement. Il a réussi le test sur un essai de vieillissement naturel accéléré de 12 mois selon la norme 927-3.

### Nuancier :



Possibilité de RAL à la commande à partir de 150 m<sup>2</sup>.

## Profils & Accessoires

Profil Néliö (Epicéa)

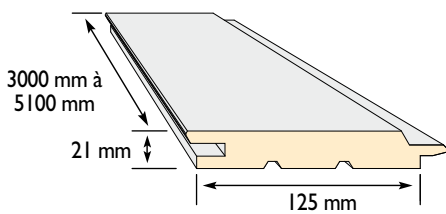


Profil Façade (Epicéa)

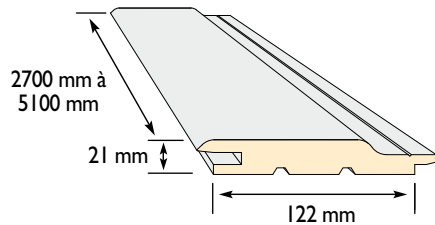

Tasseau ignifugé  
32 x 20 mm



Pot de peinture  
cont : 1 L.



Pour la période pendant laquelle les deux systèmes de classement en réaction au feu vont coexister, l'arrêté du 21 novembre 2002 a fixé les conditions d'utilisation des Euroclasses vis-à-vis des exigences de la réglementation de sécurité incendie :

Euroclasses Classes selon la NF EN 13501-1			Classement M Exigence
A1			<b>Incombustible</b>
A2	s1	d0	M0
A2	s1	d1 <sup>(1)</sup>	M1
	s2	d0	
B	s3	d1 <sup>(1)</sup>	
	s1	d0	
	s2	d1 <sup>(1)</sup>	
C <sup>(3)</sup>	s3		M2
	s1 <sup>(2)(3)</sup>	d0	
	s2 <sup>(3)</sup>	d1 <sup>(1)</sup>	
D	s3 <sup>(3)</sup>		M3 ----- M4 (non gouttant)
	s1 <sup>(2)</sup>	d0	
	s2	d1 <sup>(1)</sup>	
Toutes classes <sup>(2)</sup> autres que E-d2 et F			M4

<sup>(1)</sup> Le niveau de performance d1 est accepté uniquement pour les produits qui ne sont pas thermofusibles dans les conditions de l'essai.

<sup>(2)</sup> Le niveau de performance s1 dispense de fournir les informations prévues par l'arrêté du 4 novembre 1975 modifié portant sur la réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public et l'instruction du 1er décembre 1976 s'y rapportant.

<sup>(3)</sup> Admissible pour M1 si non substantiel au sens de la définition de l'annexe 1 de l'arrêté du 21/11/02.

L'utilisation doit être conforme à l'arrêté du 25 juin 1980, modifié par l'arrêté du 24 septembre 2009

Les certificats sont émis par l'Institut Technologique **FCBA**, respectant la norme « NF EN 13823 - Réaction au feu des matériaux de construction - Matériaux de construction », suite à des essais réalisés en laboratoire.

### TEST DE COMPORTEMENT AU FEU

Les maquettes des 2 ailes formant un angle droit sont exposées aux flammes provenant d'un brûleur placé en contrebas (voir photos ci-dessous). Le bardage Rabovert Ignifugé a ainsi été exposé à une sollicitation thermique sur une durée de plus de 20 minutes. Sa faible contribution à la propagation de l'incendie lui a permis de valider une Euroclass **C-s2, d0** (soit équivalent M2).



Textes et photos non contractuels.

Distribué par :

**RABO PALE**

www.fpbois.com