



## • POINTS FORTS


- Finition garantie 10 ans.
- Profil contemporain drainant.
- Repérage de la ligne de clouage pour fixation masquée.
- Longueur bois du Nord (de 3 à 5,10 m).
- Qualité : choix A/B retrié.
- Rainage en bout des lames.
- Facilité de pose grâce à sa languette conique.

## • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fabriqué en France à partir d'Épicéa du Nord de l'Europe (qualité « Sélection triée » éco certifié PEFC).
- Traité Classe 3A, fongicide, insecticide et antitermites.
- Rainage-bouvetage en bout de lames.
- Pour la pose, se conformer au DTU 41.2.


## • PROFILS

3000 à 5100 x 125 x 19 mm

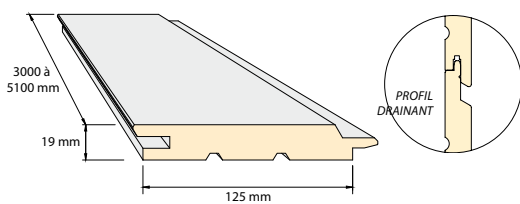

Pots de peinture assortis :  
(Utilisation nécessaire au niveau des extrémités et des recoupes).  
Contenance : 1 l.

## • ACCESSOIRES pré-peints blancs

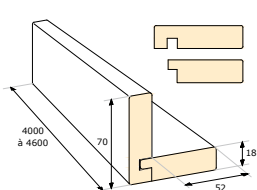

Profil d'angle réversible





Planche de tableau



Grille d'aération anti-rongeurs




Blanc Pur RAL 9010




Blanc Perle RAL 1013




Ivoire RAL 1015



Gris Lumière RAL 7035



Gris Pierre RAL 7030



Gris Anthracite RAL 7016