

IGNIFUGÉ

LE 1^{ER} PAREMENT BOIS FINI COMPATIBLE POUR LES LIEUX PUBLICS

Classement au feu : B-s2, d0 qui correspond au classement M1.




Les points forts

- Brossage et finition base aqueuse, résolument tendances.
- Le lambris Verniland Ignifugé, fabriqué dans nos ateliers, se conforme au règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public.
- Lambris ignifugé sans aucun traitement pénétrant.
- A partir de 150 m², possibilité de contretyper une couleur RAL.

Important

Pour l'obtention du Procès-Verbal, la pose du lambris doit être réalisée sur des tasseaux ignifugés. Se conformer au DTU 36.1 (NF P 23-201) et au règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public.

Profils

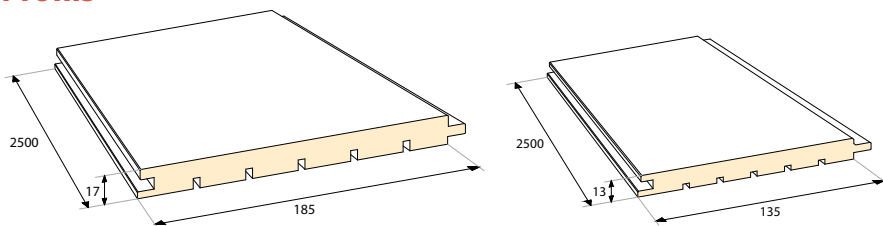

Nuanciers (à la commande)

Opaque (* tenu en stock en 185x17mm)

RAL 9001*



RAL 7035*




À partir de 150 m², RAL à la commande possible

Translucide

IGNI BLANC



IGNI GRIS

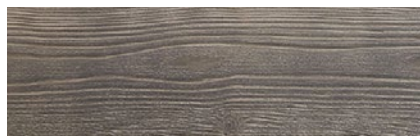

IGNI CAMEL



IGNI NATUREL



TEST DE COMPORTEMENT AU FEU

L'utilisation doit être conforme à l'arrêté du 25 juin 1980, modifié par l'arrêté du 24 septembre 2009


Les certificats sont émis par l'Institut Technologique **FCBA**, respectant la norme « NF EN 13823 - Essai de réaction au feu des produits de construction », suite à des essais réalisés en laboratoire. Le lambris Verniland Ignifugé, réalisé par nos soins, est fixé sur des tasseaux ayant reçus un traitement ignifuge **B-s2, d0**. La maquette, constituée de deux ailes formant un angle droit, est exposée aux flammes provenant d'un brûleur placé en contrebas (voir photos ci-dessous).

Le lambris Verniland Ignifugé a ainsi été exposé à une sollicitation thermique sur une durée de plus de 20 minutes. Sa faible contribution à la propagation de l'incendie lui a permis de valider une Euroclasse **B-s2, d0** (soit l'équivalent M1).

Détails de pose du lambris Verniland Ignifugé disponibles sur notre site : www.fpbois.com




Accessoires



Tasseau ignifugé
32 x 20 mm



Pot de peinture
cont : 1 L.



Distribué par :