



## • POINTS FORTS


- Profil contemporain drainant.
- Repérage de la ligne de clouage pour fixation masquée.
- Longueur bois du Nord (de 3 m à 5,10 m).
- Qualité : choix A/B retrié.
- Rainage en bout des lames.
- Le brossage du bois renforce la tenue du saturateur dans le temps.
- Clouage masqué.
- Facilité de pose grâce à sa languette conique.

## • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Fabriqué en France à partir d'Epicéa finlandais (qualité « Sélection triée » éco certifié PEFC).
- Traité Classe 3A, fongicide, insecticide et antitermites.
- Rainage-bouvetage en bout de lames.
- 2 couches de saturateur au parement et 1 au contreparement.
- Pour la pose, se conformer au DTU 41.2.

## • PROFILS

3000 à 5100 x 125 x 21 mm

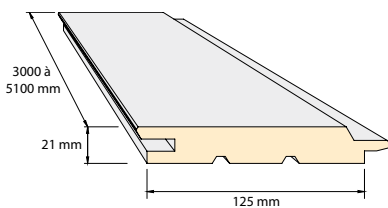

## • ACCESSOIRES



Profil d'angle réversible

Pour angles rentrant et sortant.  
Peinture sur les 4 faces.  
Disponible dans tous les coloris.





Planche de tableau




Grille d'aération anti-rongeurs




Pots de saturateur assortis :  
(Utilisation nécessaire au niveau des extrémités et des recoupes).  
Contenance : 1 l.



Ebène



Paloléo



Chêne



Cannelle



Gris Brume

Autres teintes à la commande à partir de 150 m<sup>2</sup>.